

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ, УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ PRIORITY SL




Catalog/Каталог



Website / Сайт

ALLEN BRAU
33605 BIELEFELD, GERMANY
WWW.ALLENBRAU.RU

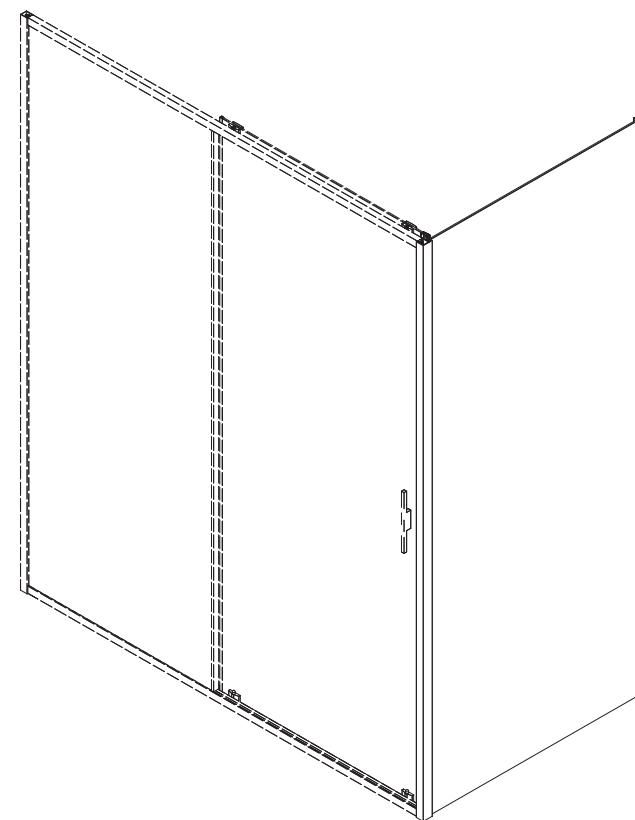

**БОКОВАЯ СТЕНКА
ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ PRIORITY SL**

ВНИМАНИЕ!

Просим Вас внимательно ознакомиться с данным руководством перед монтажом и началом эксплуатации!

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- При использовании изделия не употреблять алкогольных напитков, лекарственных средств!
- Не оставлять малолетних детей в изделии без присмотра!
- При входе и при выходе необходимо соблюдать осторожность во избежание травм!

МОНТАЖ

- Установка изделия должна производиться только квалифицированным персоналом, следуя инструкциям данного руководства.
- Сборка осуществляется силами 2-х человек.
- После распаковки стеклянные панели прислоняйте вертикально к стене на время сборки остальных частей.
- Категорически запрещается стучать по углам стеклянных панелей.
- Монтаж изделия производится на капитальные стены. Стены из гипсокартона могут потребовать специального крепления, не входящее в комплект поставки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Перед использованием необходимо проверить температуру воды. Для принятия водных процедур подходит вода температурой до 40°C.
- Если вода в ванной имеет температуру более 60°C, то это может быть опасно для человека и может повредить изделие.
- Не допускается использование морской или минеральной воды.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- Очистка. Необходимо использовать жидкое чистящее средство и тряпочку.
- Стойкие пятна удаляются обычными средствами, используемыми в быту для мытья посуды или хозяйственным мылом.
- Исключается применение моющих средств с абразивными частицами, а также средств содержащих аммиак, ацетон и любые растворители.

ОБЩИЕ НОРМЫ

- Для правильного функционирования системы необходима установка фильтров очистки на подводящих трубопроводах со степенью очистки 100–300 мкм.
- Для изделий из брашированного профиля допускается разнотон комплектующих.

КРИТЕРИИ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ИЗДЕЛИЯ:

КЛАСС 1: БЕСПРОФИЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Обеспечивают защиту от протечек. Возможно проникновение брызг воды наружу.


КЛАСС 2: ОГРАЖДЕНИЯ С ЧАСТИЧНЫМ ПРОФИЛЕМ И НИЖНИМ ПОРОЖКОМ

Обеспечивают хорошую защиту от протечек. Профиль и пороговая планка предотвратят проникновение брызг воды наружу.


КЛАСС 3: ПРОФИЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Обладают максимальной водонепроницаемостью благодаря нижнему профилю, возможно незначительное проникновение брызг воды наружу



ДЛЯ СБОРКИ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

РУЛЕТКА		ДРЕЛЬ	
УРОВЕНЬ		ОТВЕРТКА	
КАРАНДАШ		СИЛИКОН	
СВЁРЛА		ПЕРЧАТКИ	
ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ			

1. СХЕМА ИЗДЕЛИЯ

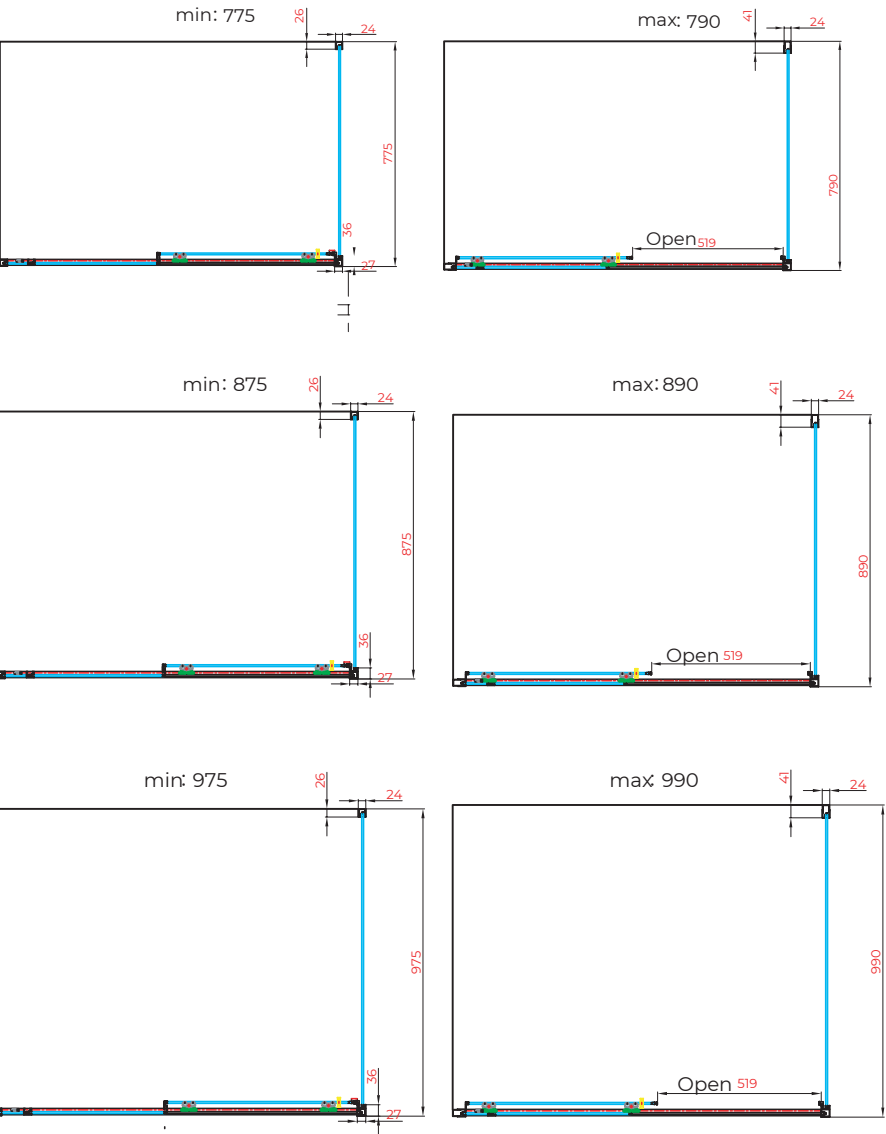


Для сборки с дверью Priority SL.
Использовать пристенный профиль
от комплекта поставки двери

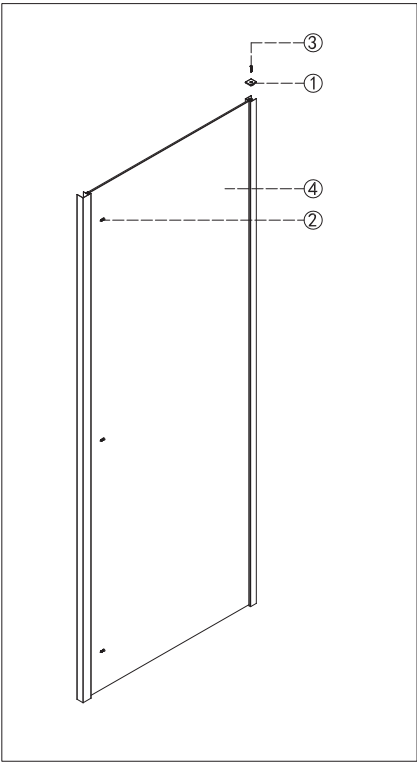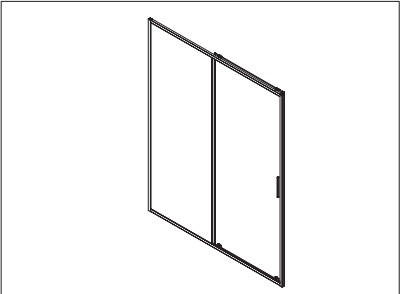




LxW	H
80	2000
90	2000
100	2000

2. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

1.		x1
2.	  ST4*10	x3
3.	  ST4*25	x1
4.		x1

3. СБОРКА И МОНТАЖ

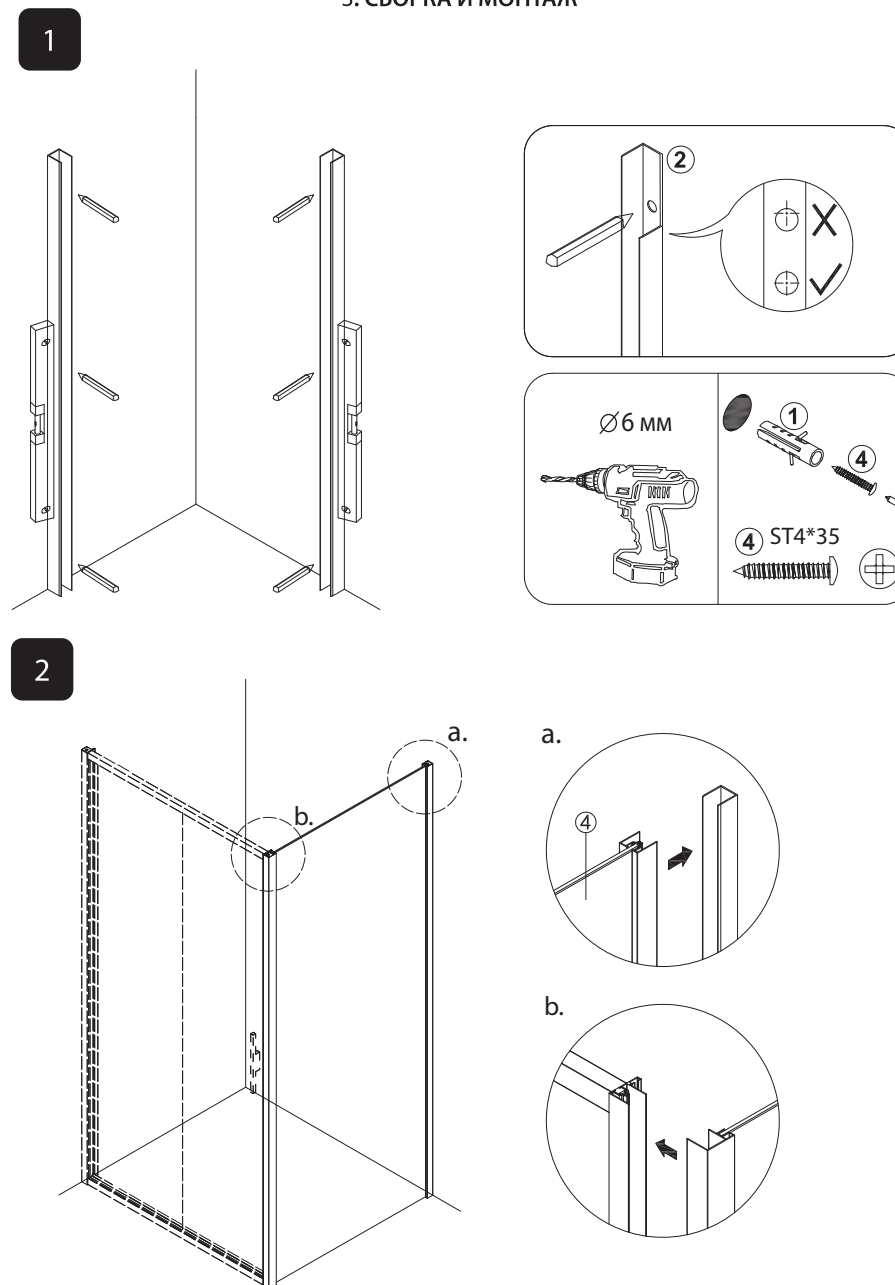

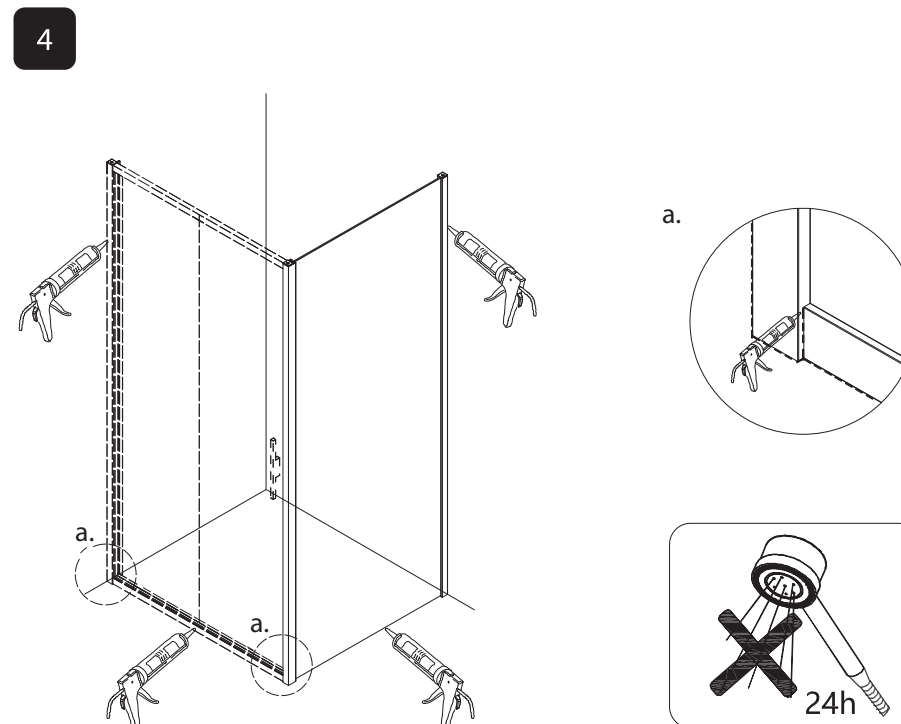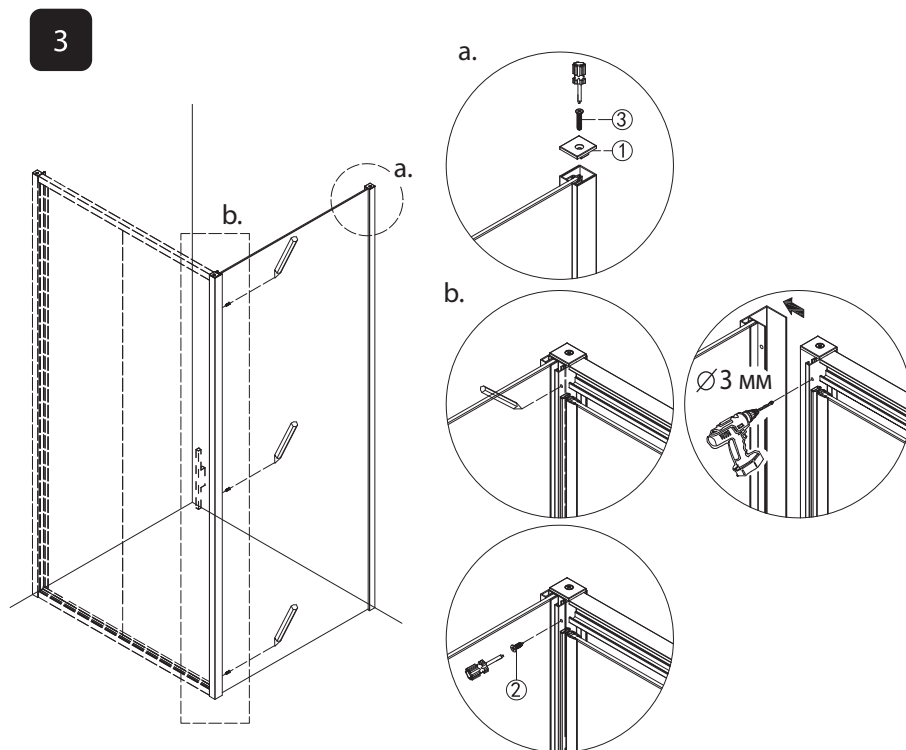

- Дайте силикону высохнуть в течение 24 часов перед использованием изделия.
- Силикон наносится на внешний край, как показано на рисунке.

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия, без предварительного уведомления.